

PRESTANDEDEKLARATION

DoP-nummer: 11207638-A1W1120

Produktnamn:

UWF60 SUPRATON MIX GETROMMELD

Produkten identifieras genom produktdatabladets DoP-nummer



Wienerberger B.V.

Hogeweg 95 - 5301 LK Zaltbommel

Nederländerna

Avsett:

Marktegel för läggning i sättsand och/eller läggning i murbruk för invändig golvyta och för utvändigt bruk gång- och fordonstrafik

Bedömning och kontroll av produktens egenskaper/prestanda:

System 4

Harmoniserad standard:

EN 1344:2013

Angiven prestanda:

Dimensioner

Längd: mm 201 6

Bredd: mm 49 3

Höjd (t): mm 61 3

Variation: Klass R1

Livslängd: klass FP100

Tvärgående brottgräns: klass T4

Tvärgående brottgräns 2: klass T4

Nötningsmotstånd: klass A1

Glidmotstånd: klass U3


Reaktion på eld: Grupp A1_{FL}

Utvändig brandmotstånd: Grupp B_{ROOF}

Värmeledningsförmåga: W/m·K NPD

Kemiskt motstånd: klass C

Hälsosafarligt ämne: - Voldoet aan Bbk

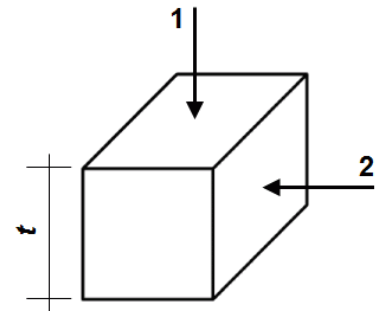

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

CEO
2024-01-17

J. Vos

Wienerberger B.V.
Hogeweg 95 - 5301 LK Zaltbommel
Nederländerna